



## Płytkowe wymienniki ciepła *Plate heat exchangers*

### Wymiennik ciepła NORDIC TEC Ba-12-30


Ilość płyt	30
Rozmiary przyłączy	4x GZ 3/4"
Przepływ nominalny	4 m <sup>3</sup> /h
Powierzchnia wymiany	0,360 m <sup>2</sup>
Ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie testowe	20 bar
Minimalna temperatura	-195°C
Maksymalna temperatura	+230°C
Masa	1,5kg
Materiał płyt	Stal nierdzewna 304 lub 316
Materiał lutu	99,9% Cu



### Wymiary:

Długość (A)	191mm
Szerokość (B)	73mm
Głębokość (F)	74mm
Rozstaw przyłączy (C)	154mm
Rozstaw przyłączy (D)	40mm

Rys. 1

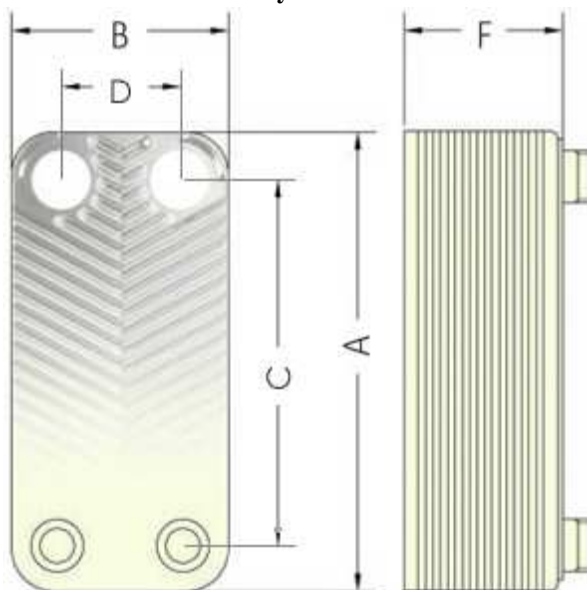

### Wskazówki dotyczące montażu/eksploatacji:

- wymiennik należy montować ustawiony pionowo
- wymiennik podłącza się w przeciwnym kierunku (rys. 2)
- przy wymiennikach zaleca się dokonywanie okresowego czyszczenia

### Dostępne akcesoria:

- izolacja poliuretanowa IZ-Ba-12-30

Rys. 2

