



**Płytkowe wymienniki ciepła**  
*Plate heat exchangers*

**Wymiennik ciepła NORDIC TEC Ba-16-26**


Ilość płyt	26
Rozmiary przyłączy	4x GZ 1"
Przepływ nominalny	8 m <sup>3</sup> /h
Powierzchnia wymiany	0,416 m <sup>2</sup>
Ciśnienie robocze	20 bar
Ciśnienie testowe	40 bar
Minimalna temperatura	-195°C
Maksymalna temperatura	+230°C
Masa	2,2kg
Materiał płyt	Stal nierdzewna 304 lub 316
Materiał lutu	99,9% Cu



**Wymiary:**

Długość (A)	220mm
Szerokość (B)	90mm
Głębokość (F)	66mm
Rozstaw przyłączy (C)	180mm
Rozstaw przyłączy (D)	52mm

Rys. 1

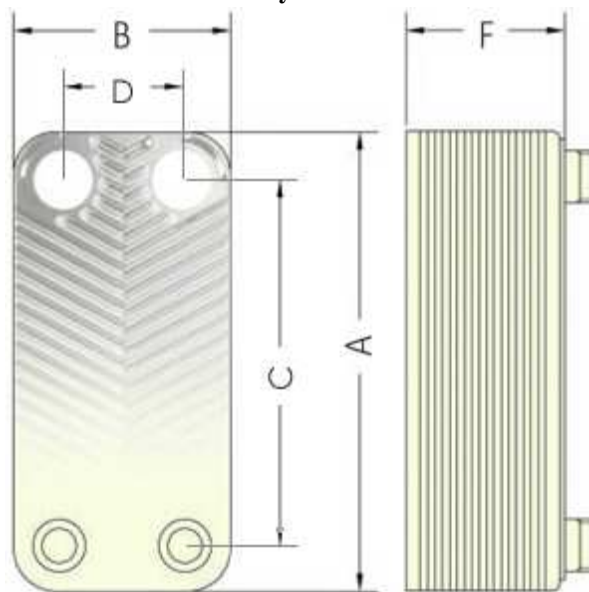

**Wskazówki dotyczące montażu/eksploatacji:**

- wymiennik należy montować ustawiony pionowo
- wymiennik podłącza się w przeciwnym kierunku (rys. 2)
- przy wymiennikach zaleca się dokonywanie okresowego czyszczenia

**Dostępne akcesoria:**

- izolacja poliuretanowa IZ-Ba-16-34
- izolacja termorefleksyjna IZ-RE-Ba-16

Rys. 2

