



Płytkowe wymienniki ciepła *Plate heat exchangers*

Wymiennik ciepła NORDIC TEC Ba-12-12


Ilość płyt	12
Rozmiary przyłączy	4x GZ 3/4"
Przepływ nominalny	4 m ³ /h
Powierzchnia wymiany	0,144 m ²
Ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie testowe	20 bar
Minimalna temperatura	-195°C
Maksymalna temperatura	230°C
Masa	800g
Materiał płyt	Stal nierdzewna 304 lub 316
Materiał lutu	99,9% Cu



Wymiary:

Długość (A)	19mm
Szerokość (B)	73mm
Głębokość (F)	34mm
Rozstaw przyłączy (C)	154mm
Rozstaw przyłączy (D)	40mm

Rys. 1

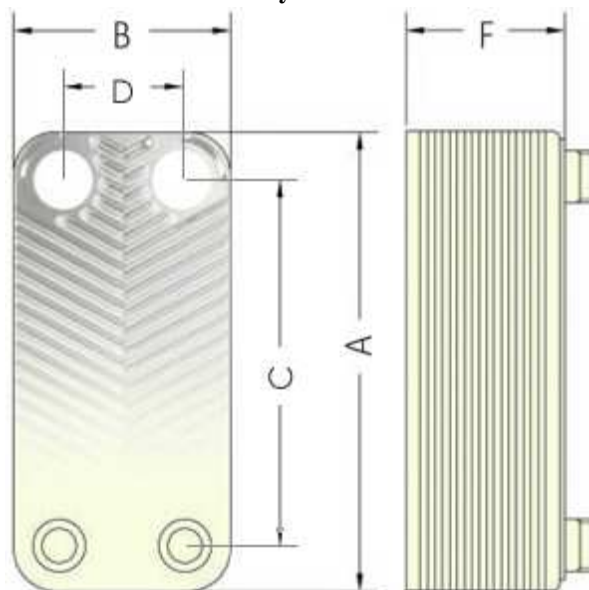

Wskazówki dotyczące montażu/eksploatacji:

- wymiennik należy montować ustawiony pionowo
- wymiennik podłącza się w przeciwnym kierunku (rys. 2)
- przy wymiennikach zaleca się dokonywanie okresowego czyszczenia

Dostępne akcesoria:

- izolacja poliuretanowa IZ-Ba-12-20

Rys. 2

